Extel

vivir mejor

Automatismo

Colección 2013

Kit cancelas de batiente - Kit cancelas de corredera

Kit puertas de garaje - Accesorios

Automatismo con tornillos sin fin para cancelas de batiente abierta

- Ideal para cancelas de batiente abierta hasta 400 kg las 2 hojas
- Interfaz de control para interfonos y videoporteros
- Kits ultracompleto con todos los elementos de seguridad.
- Opción, barra palpadora de seguridad y el juego de fotocélulas suplementario.

VERA

Ventajas EXTEL

- Tarjeta electrónica con auto aprendizaje
- Cableado simplificado por médio de regletas de bornes desmontables de color
- Paso para peatones
- Tornillo sin fin sin parte móvil visible
- Impulso de apertura integradas
- Parada automática en caso de obstáculo
- Compatible con todos los interfonos del mercado (audio y vídeo)

Colocación sencilla, puede instalarlo usted mismo

Kit completo

Incluidos en el kit:
Quick guide y
manual de instalación sobre CD

2 tornillos sin fin con retroiluminación (A) - 1 armario de mando (B)
3 mandos a distancia 4 canales (C) - 1 juego de fotocélulas (D) - 1 luz intermitente con antena conectada (E)
1 interfaz de control para interfonos y videoporteros (F)
4 patas de fijación, 1 juego de llaves (para el desbloqueo de la cancela), 4 arandelas y 2 clavijas (G)
2 Juegos de topes internos (modulares) (H)





Información clara y regletas de bornes desmontables de distintos colores para simplificar la instalación

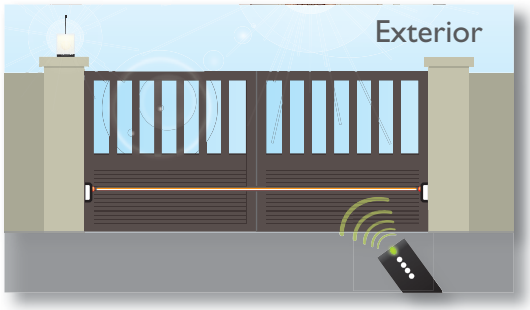

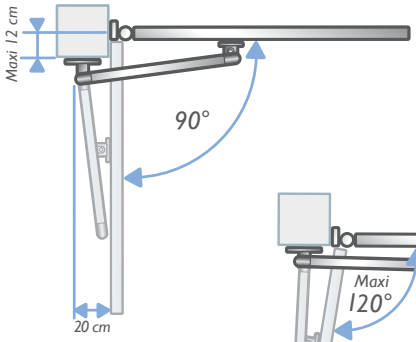

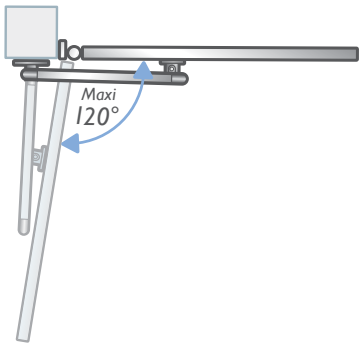

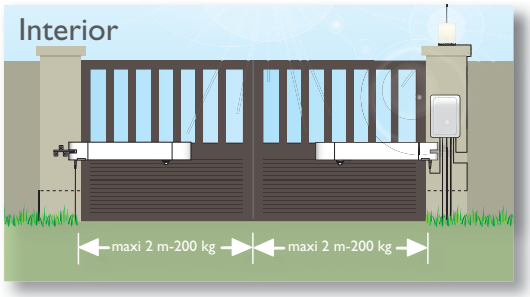

VERA

760405 3 345117 604053

Peso máx. de la hoja	200 Kg
Anchura máx. de la hoja	2 m
Alimentación	230 V~
Corriente absorbida	0,8 – 3,5 A con 12 V⎓ por motor
Potencia	40 W por motor
Par suministrado	650 Nm
Peso de un motor	3,4 Kg
Velocidad de rotación del motor	1400/175 tr/mn
Grado de protección	IP 44
Tiempo de carrera a 90°	Aproximadamente 15 sec.
Desbloqueo	Con llave
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C
Espacio lateral para una apertura a 90°	20 cm minimo

Accesorios en opción

WEATCC 3
Interruptor de llave

WECACV 70003
Teclado inalámbrico 9 vías

WEATPC 3
Juego de fotocélulas suplementario

WEATEM 5
Mando a distancia 4 vías

WEATCR 2
Módulo de iluminación

WEATDT 80301
Barra anti-aplastamiento de suguridad

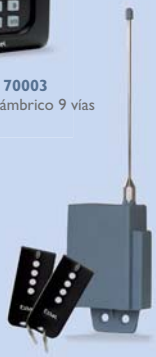

TRANSMY
Kit radio universal - 2 vías

WEATBAT 3
Batería de emergencia

UNIVERSAL 15
Kit de alimentación solar
Batiente limitado para 150kg 160 x 160 cm

Automatismo con brazos articulados para cancelas de batiente compac

- Ideal para cancelas hasta 440 kg las 2 hojas
- Interfaz de control para interfonos y videoporteros
- Kit ultracompleto con todos los elementos de seguridad.
- Opción, barra palpadora de seguridad el juego de fotocélulas suplementario.

BORA

Ventajas EXTEL

- Tarjeta electrónica con auto aprendizaje
- Cableado simplificado por médio de regletas de bornes desmontables de color
- Paso para peatones
- Impulso de apertura integradas
- Desbloqueo con llave
- Parada automática en caso de obstáculo
- Para un portal con una distancia de hasta 30 cm con respecto a la cara interna de la columna
- Compatible con todos los interfonos del mercado (audio y vídeo)

Colocación sencilla, puede instalarlo usted mismo

Kit completo

Incluidos en el kit:
Quick guide y
manual de instalación sobre CD

1 motor con armario de mando y retroiluminación (A) - 1 motor con 6m de cables y retroiluminación (B)
3 mandos a distancia 4 canales (C) - 1 juego de fotocélulas (D) - 1 luz intermitente con antena conectada (E)
1 interfaz de control para interfonos y videoporteros (F) - 2 Juegos de topes internos (G)
2 escuadras de fijación, 1 llave de desbloqueo y juego de pernos y arandelas (H)

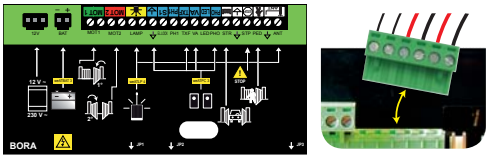

Información clara y regletas de bornes desmontables de distintos colores para simplificar la instalación

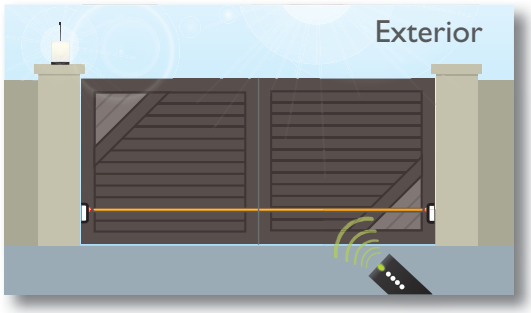





BORA

760406 3 345117 604060

Peso máx. de la hoja	220 Kg
Anchura máx. de la hoja	2 m
Alimentación	230 V~
Corriente absorbida	1,0 – 4,2 A con 12 V⎓ por motor
Potencia	50 W por motor
Par suministrado	400 Nm
Peso de un motor	4,8 Kg
Grado de protección	IP 55
Tiempo de carrera a 90°	Aproximadamente 10 sec.
Desbloqueo	Con llave
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C
Espacio lateral para una apertura a 90°	45 cm minimo

Accesorios en opción

WEATCC 3
Interruptor de llave

WECACV 70003
Teclado inalámbrico 9 vías

WEATPC 3
Juego de fotocélulas suplementario

WEATEM 5
Mando a distancia 4 vías

WEATCR 2
Módulo de iluminación

WEATDT 80301
Barra anti-aplastamiento de suguridad

TRANSMY
Kit radio universal - 2 vías

WEATBAT 3
Batería de emergencia

WEATCPA 3
Tapa gris

WEATCPB 3
Tapa negra

WEATBLD
Brazo largo derecho

WEATBLG
Brazo largo izquierdo

UNIVERSAL 15
Kit de alimentación solar
Batiente limitado para 150kg 160 x 160 cm

Automatismo para portal de corredera

- Kit ideal hasta 350kg
- Interfaz de control para interfonos y videoporteros
- Kit ultracompleto con todos los elementos de seguridad.
- Opción, barra palpadora de seguridad y cremallera adicional de nylon

CARA

Ventajas EXTEL

- Tarjeta electrónica con auto aprendizaje
- Cableado simplificado por médio de regletas de bornes desmontables de color
- Paso para peatones
- Desbloqueo con llave
- Parada automática en caso de obstáculo
- Velocidad reducida en final de recorrido.
- Soporte sobre elevado en caso de suelo irregular
- Compatible con todos los interfonos del mercado (audio y vídeo)

Colocación sencilla, puede instalarlo usted mismo

Kit completo

Incluidos en el kit:
Quick guide y
manual de instalación sobre CD

1 bloque motor con retroiluminación (A) - 4 m de cremallera de nylon reforzada en módulos de 50 cm (B)
3 mandos a distancia 4 vías (C) - 1 juego de fotocélulas (D) - 1 luz intermitente con antena conectada (E)
1 interfaz de control para interfonos y videoporteros (F)
1 zócalo ajustable, y 2 finales de recorrido que deben fijarse en la cremallera (G)

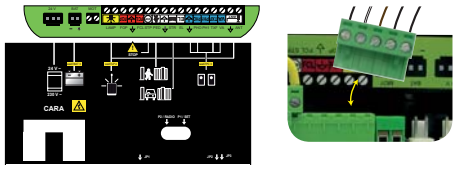

Información clara y regletas de bornes desmontables de distintos colores para simplificar la instalación

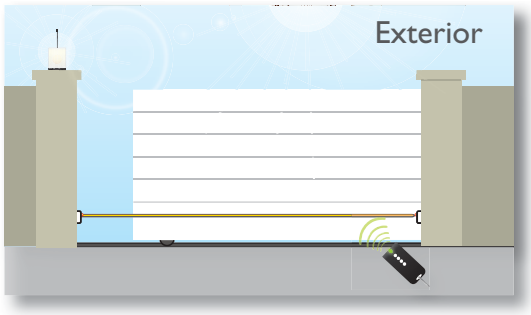

Importante

Con cancelas abiertas de barrotes, existe el riesgo de aplastamiento

Se puede introducir un objeto o un miembro a través de los barrotes.
En tal caso, una barra anti-aplastamiento fijada a cada lado del pilar parará inmediatamente el portal.
Prever una barra anti-aplastamiento de seguridad WEATDT 80301

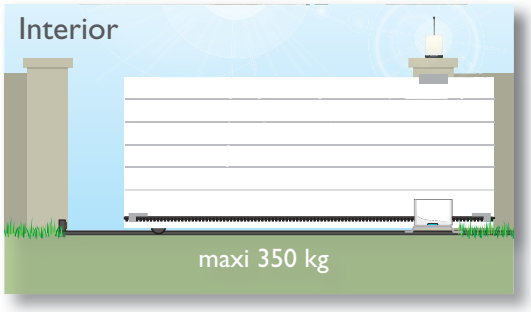

Opción:
Barra anti-aplastamiento
(WEATDT 80301)

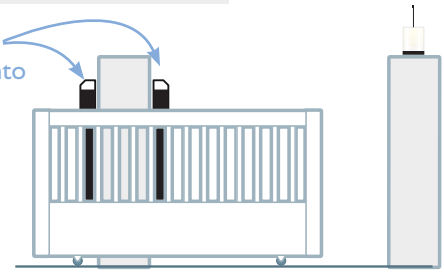

CARA

760407 3 345117 604077

Peso máximo de la puerta corredera	350 Kg
Ancho máx. de la puerta corredera	9m
Alimentación	230 V~
Corriente absorbida	0,9 – 3,5 A con 24 V⎓
Potencia	40 W
Fuerza	500 N
Temperatura de funcionamiento	-20° C / +55° C
Grado de protección	IP44
Fines de carrera	electromecánicos
Tiempo de apertura	10 metros por minuto
Desbloqueo	Con llave

Accesorios en opción

WEATCC 3
Interruptor de llave

WECACV 70003
Teclado inalámbrico 9 vías

WEATPC 3
Juego de fotocélulas suplementario

WEATEM 5
Mando a distancia 4 vías

WEATCR 2
Módulo de iluminación

WEATDT 80301
Barra anti-aplastamiento de suguridad

TRANSMY
Kit radio universal - 2 vías

WEATBAT 3
Batería de emergencia



WEATCPA 3
Capot gris «alu»

WEATCPB 3
Capot noir «glossy»

WEATCE 2 D
50 cm de cremallera - Derecha

WEATCE 2 G
50 cm de cremallera - Izquierda

Automatismo para puerta de garaje

- Kit ideal para todos tipos de puertas basculantes, seccionales, basculantes muelle* o no desbordantes* (Con raíl de guía vertical)
- Kit ultracompleto con todos los elementos de seguridad.

GARA

Ventajas EXTEL

- Parada automática en caso de obstáculo
- Raíl de aluminio: estético y ligero
- La instalación sólo requiere un dintel de 3,5 cm
- Velocidad reducida en final de recorrido.

Colocación sencilla, puede instalarlo usted mismo

* prever un brazo curvo (WEATBR 1)

Kit completo

Incluidos en el kit:
Quick guide y
manual de instalación sobre CD

A

B

C

D

1 bloque motor + 3 m raíl de guía y cadena (A) - 2 mandos a distancia 4 vías (B)
1 juego de fotocélulas (C) - 1 luz intermitente con antena conectada (D)

Puertas con entrada peatonal: Instalar un sistema de paro de emergencia con la opción WEATCP 2 (contacto magnético para puerta peatonal).

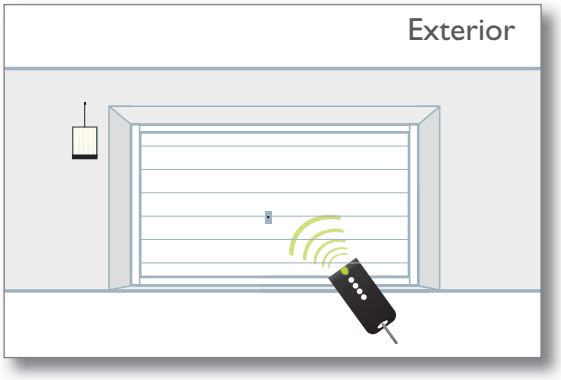


Puerta basculante


Puerta basculante muelle y no desbordante (Sin raíl de guía horizontal) con en opción WEATBR 1

Puerta seccional

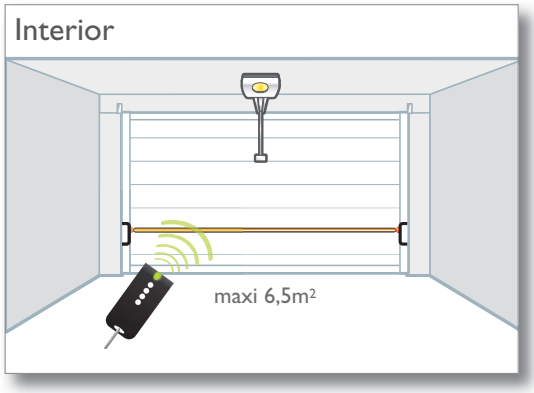

GARA

760408 3 345117 604084

Tensión de alimentación del kit	230 V - 50 Hz – 30W
Tensión de alimentación del motor	24 V⎓
Fuerza de tracción máxima	600 N
Espacio mínimo requerido en el techo	35 mm
Accionamiento	Cadena
Longitud total	3240 mm
Longitud utilizada (del raíl de 3 m)	2400 mm
Límite de utilización (puerta estándar ligera)	6,5 m²
Desbloqueo	con cable
Fines de carrera	electromecánicos

Accesorios en opción

WEATCC 3
Interruptor de llave

WECACV 70003
Teclado inalámbrico 9 vías

WEATEM 5
Mando a distancia 4 vías

WE 8111 SER.R4
interfaz de control para interfonos y videoporteros

TRANSMY
Kit radio universal - 2 vías

WEATBR 1
Herraje curvo

WEATCP 2
Contacto de seguridad para puerta peatonal

Accesorios para todos los automatismos

MANDO A DISTANCIA 4 VÍAS

WEATEM 5

750530 3 345117 505305

KIT RADIO UNIVERSAL - 2 VÍAS

TRANSMY

750536 3 345117 505367

TECLADO INALÁMBRICO 9 VÍAS

WECACV 70003

750426 3 345117 504261

INTERRUPTOR DE LLAVE

WEATCC 3

750531 3 345117 505312

Accesorios para VERA, BORA y CARA

BATERÍA DE EMERGENCIA

WEATBAT 3

750423 3 345117 504230

JUEGO DE FOTOCÉLULAS SUPLEMENTARIO

WEATPC 3

750534 3 345117 505343

BARRA ANTI-APLASTAMIENTO DE SUGURIDAD

Para cancelas abiertas

WEATDT 80301

000093 3 345110 000937

Accesorios para BORA y CARA

TAPA INTERCAMBIABLE GRIS

WEATCPA 3

750533 3 345117 505336

TAPA INTERCAMBIABLE NEGRA

WEATCPB 3

750532 3 345117 505329

Accesorios para BORA

BRAZO LARGO IZQUIERDO

WEATBLG

760413 3 345117 604138

BRAZO LARGO DERECHO

WEATBLD

760412 3 345117 604121

Accesorios para CARA

CREMALLERA SUPLEMENTARIA IZQUIERDA

Módulo de 50 cm

WEATCE 2 G

750462 3 345117 504629

CREMALLERA SUPLEMENTARIA DERECHA

Módulo de 50 cm

WEATCE 2 D

750419 3 345117 504193

Accesorios para GARA

HERRAJE CURVO

Para puerta basculante o basculante muelles

WEATBR 1

468011 3 345117 503837

CONTACTO DE PORTILLA

Sistema de seguridad para puerta peatonal de una puerta de garaje automatizada

WEATCP 2

750529 3 345117 505299

INTERFAZ DE CONTROL PARA PORTEROS

Para el accionamiento de un automatismo desde todos los interfonos del mercado (audio y vídeo)

WE 8111 BIS SER.R4

681111 3 345116 811117

RELÉ DE ACTIVACIÓN DE ILUMINACIÓN

Permite activar la iluminación de la zona cubierta por el movimiento del portal con un automatismo EXTEL

WEATCR 2

750535 3 345117 505350

En un afán de ...

Calidad, Innovación & Diseño

CFI - EXTEL France
Allée de Fétan - CS 70321 - 01603 Trévoux Cédex
Tél. 04 74 08 96 00 - Fax 04 74 00 26 44
cfi@cfi-extel.com

Asistencia técnica: +34 902 109 819 sat-hotline@cfi-extel.com

Descubran nuestros productos en: www.cfi-extel.com

Los datos técnicos de cada producto y las últimas versiones de los manuales pueden descargarse en: **www.cfi-extel.com**

CFI se reserva el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y las características técnicas de los productos presentados en este folleto. Grafistas CFI EXTEL. Fotografías extracontractuales

Edición 01/2013